JRWND75-56C/140TC/180TC

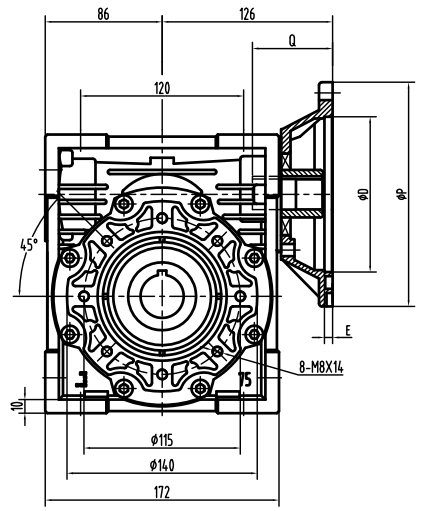



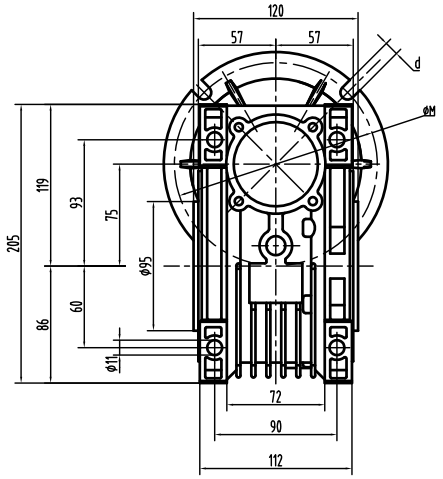



Motor flange mounting dimensions

Dim / Motor flange	D	M	P	d	BH	BU	E	Q	The hole diameter of shaft UA									
									Ratio i									
									7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
56C	114.3	149.4	165.1	10.5	18.1	4.78	6	55	15.88										
140TC	114.3	149.4	165.1	10.5	24.6	4.78	6	59	22.23									-	-
180TC	130	165	200	13.7	31.5	6.35	6	76	28.58				-	-	-	-	-	-	-

Output flange mounting dimensions

Dim / Output flange	KA	KB	KC	KN	KM	KO	KP	KQ	KW
FA	111	13	6	130	165	14	200	170	45°
FB	90	13	6	110	130	14	160	–	45°

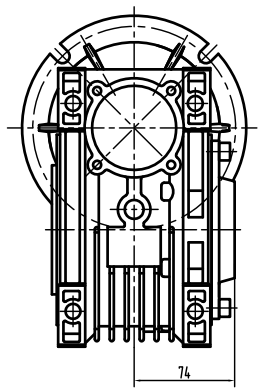

D-protective cover

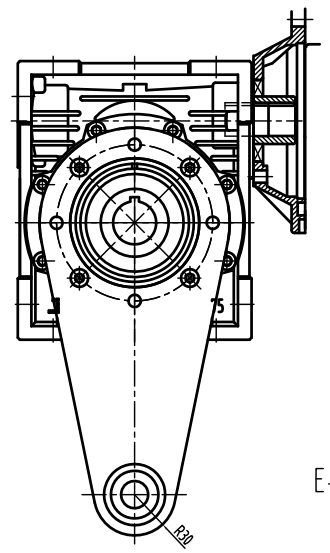

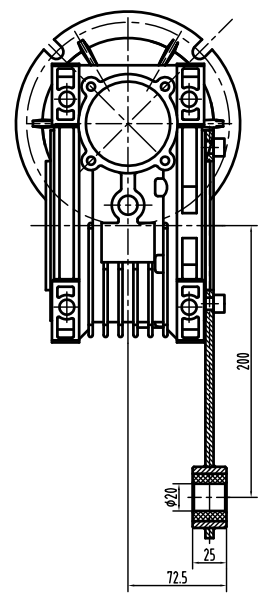

E-torque arm

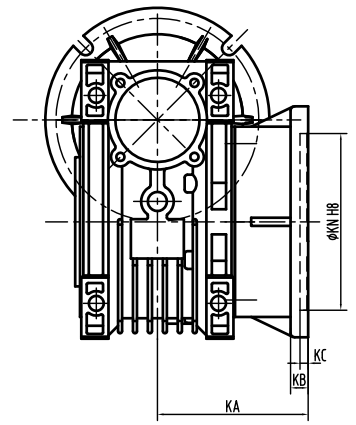



FA



FB

Output flange mounting dimensions

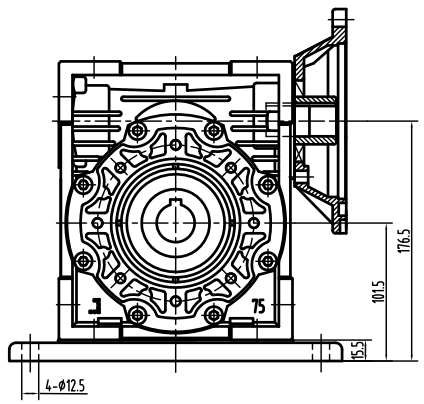

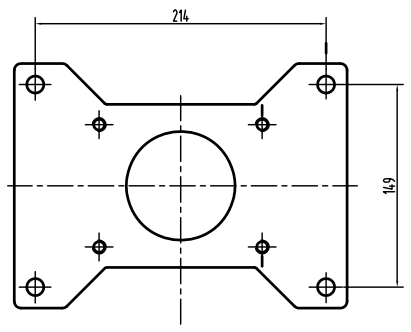

C-base plate

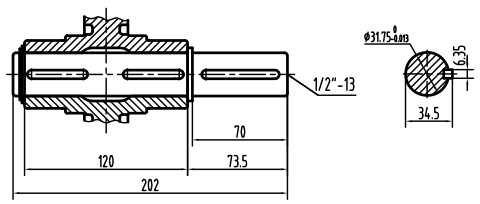

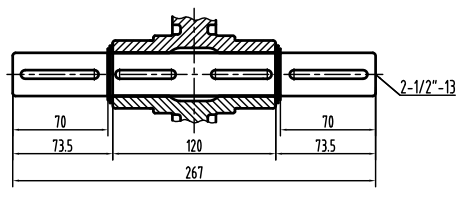

A-single output shaft

B-doubel output shaft

U	Q
	

JDRIVE

Worm Gear